

PC6H Одноточечный тензодатчик



Описание

Тензометрический датчик PC6H специально разработан для систем задней загрузки мусорных контейнеров в автомобили-мусоровозы. Сертификация по стандартам OIML и NTEP позволяет этой модели PC6H стать идеальным выбором для официального сбора и утилизации отходов под метрологическим надзором. Полностью сварная прочная конструкция из нержавеющей стали даёт возможность преодолеть все проблемы, присущие аналогичным системам, основанным на алюминиевых тензодатчиках. В качестве альтернативных решений по грузоподъёмности, габаритным размерам и монтажным отверстиям, Flintec предлагает целую гамму конструктивно аналогичных одноточечных тензодатчиков – см. модели PC2H, PC3H, PC5H и PC7H.

Области применения

Системы задней загрузки контейнеров с отходами в автомобили-мусоровозы.

Опции

Кабели различной длины

Возможна поставка с соединительными коннекторами

Аксессуары

Ряд совместимой весоизмерительной электроники

Ключевые особенности

Грузоподъёмность 2000 кг

Материал корпуса нержавеющая сталь с дробеструйной обработкой

Герметизация IP68/IP69K

Особо прочная конструкция

Отрегулированная смещённая нагрузка

Высокая точность

Для платформ размером до 1200x1200 мм

Метрологические одобрения

OIML по классу C3 (Y= 21,900)

NTEP для 3000 интервалов, класс III, одиночное применение тензодатчиков



RoHS
compliant



 **flintec**
quality + precision

Технические данные


Максимальная грузоподъёмность (E_{max})	кг	2,000	
Класс точности по OIML R60	-	GP	C3
Максимальное количество поверочных интервалов (n_{LC})	-	Не предусмотрено	3,000
Минимальная величина поверочного интервала (V_{min})	-	Не предусмотрено	$E_{max} / 21,900$
Температурный коэффициент по минимальной нагрузке (TC_0)	%*RO/10 °C	± 0.0400	± 0.0140
Температурный коэффициент по чувствительности (TC_{RO})	%*RO/10 °C	± 0.0200	± 0.0100
Комбинированная ошибка	%*RO	± 0.0500	± 0.0200
Нелинейность	%*RO	± 0.0400	± 0.0166
Гистерезис	%*RO	± 0.0400	± 0.0166
Дрейфовая ошибка по ползучести (30 минут) / DR	%*RO	± 0.0600	± 0.0166
Рабочий коэффициент передачи (RO)	mV/V	2±0.1%	
Калибровка в mV/V / Ω	%	±0.05	
Баланс ноля	%*RO	±5	
Напряжение активации	V	5...15	
Входное сопротивление (R_{LC})	Ω	1,100±50	
Выходное сопротивление (R_{out})	Ω	1,000±2	
Сопротивление изоляции (при 100 VDC)	MΩ	>5,000	
Предельная неразрушающая нагрузка (E_{lim})	%* E_{max}	200	
Разрушающая нагрузка	%* E_{max}	300	
Предельная боковая нагрузка	%* E_{max}	100	
Максимальный коэффициент от смещения нагрузки	%*RO/mm	±0.000125	
Максимальное смещение при максимальной нагрузке	mm	100	
Температурный диапазон компенсации	°C	-10...+40	
Рабочий температурный диапазон	°C	-40...+80	
Материал корпуса датчика	-	Нержавеющая сталь 17-4 PH (1.4548)	
Герметизация	-	Абсолютная герметичность; герметизация кабельного ввода – заливка стеклом	
Класс защиты по EN 60 529	-	IP68 (погружение в воду на глубину 2 м) / IP69K	
Вес датчика в упаковке	кг	7.5	

Предельные значения нелинейности, гистерезиса и температурного коэффициента по чувствительности (TC_{RO}) являются типовыми величинами.

Сумма значений нелинейности, гистерезиса и температурного коэффициента по чувствительности соответствует требованиям OIML R60 для $r_{LC} = 0.7$



Монтажно-габаритные размеры (мм)

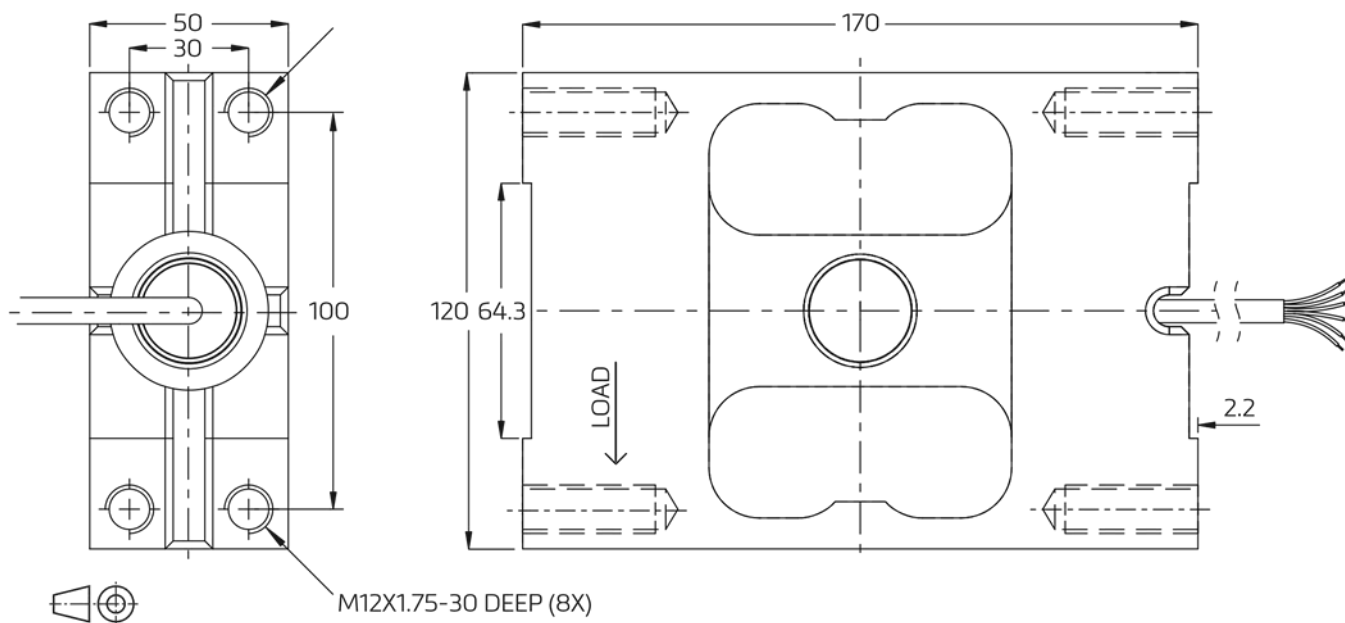

*монтажные болты М12 с шагом резьбы 1.75 мм и длиной резьбы 30 мм (х8 шт.)

Электропроводка


Датчик оснащён экранированным 6-проводным кабелем (AWG 26).

Оболочка кабеля: полиуретан

Длина кабеля: 5 м

Диаметр кабеля: 5.8 мм

Экран кабеля не подсоединён. По дополнительному заказу, экран может быть подсоединён на заводе-изготовителе.

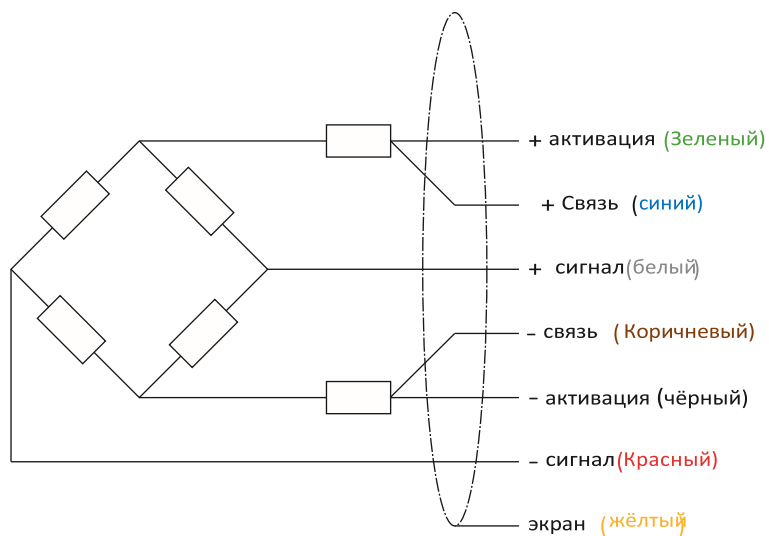

Технические данные и размеры могут быть изменены без предварительного уведомления.